


Querschnitt 20 × 20 mm · Nut 6

Alle Maße in Millimetern · Maßstab 5:1 · Werkstoff EN AW-6063 T5
Nennmaße aus dem Datenblatt · Toleranzangaben auf Anfrage

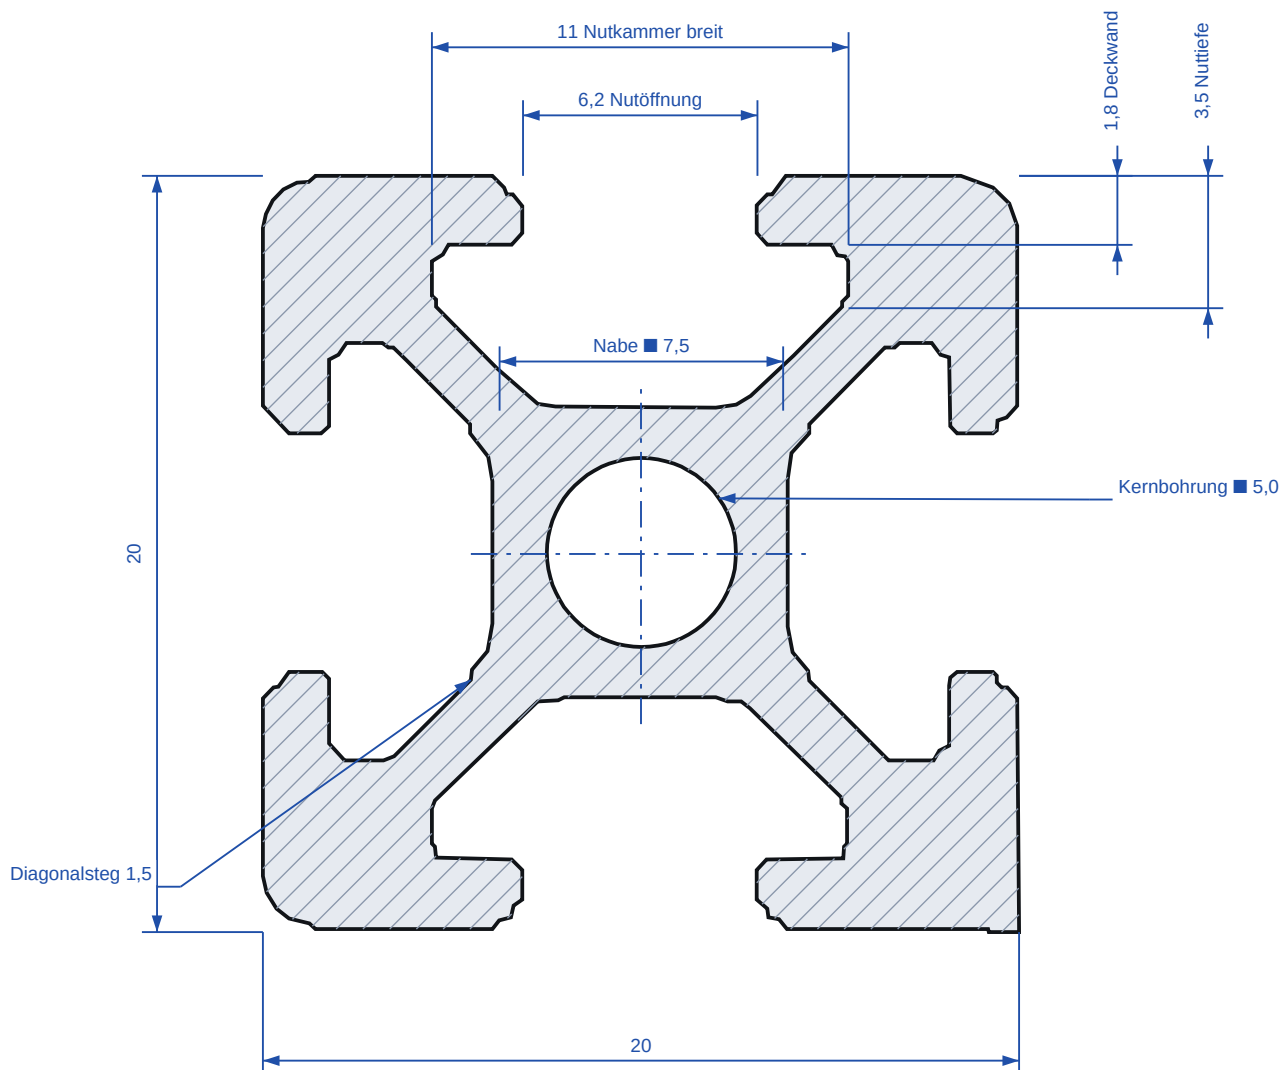

Kennwerte

Querschnittsfläche	174,1 mm ²
Masse je Meter	0,470 kg/m
Flächenträgheitsmoment I _x / I _y	0,724 / 0,724 cm ⁴
Widerstandsmoment W _x / W _y	0,724 / 0,724 cm ³
Trägheitsradius	6,45 mm
Torsionskonstante	0,083 cm ⁴
Nutform / Gewinde	Nut 6 · M6
Kernbohrung	Ø 5,0 mm
Nutkammer	11 mm breit · 3,5 mm tief
Nabe um die Bohrung	■ 7,5 mm
Diagonalsteg	1,5 mm

Kontur maßstäblich aus dem Datenblatt übernommen — dieselbe wie im 3D-Betrachter und in der STEP-Datei.
Bemaßte Werte aus dem Datenblatt; Nabe und Nuttiefe an der Kontur gemessen.

GEBERT & WESCHKA

Aluminium-Konstruktionsprofil 20 × 20 mm · Nut 6
gebertweschka.de

Zeichnung GW-QS-2020

Stand 23.09.2026

Blatt 1 von 1